


Vedr. rensning af altanerne på Kærholm .



Altanbrædder med synlige skruer, som vist på billedet, skrues af med skruetrækker. (stjerneskruer er anvendt)

Vigtigt at der ikke anvendes skruemaskine, da skruerne derved kan blive ødelagt.

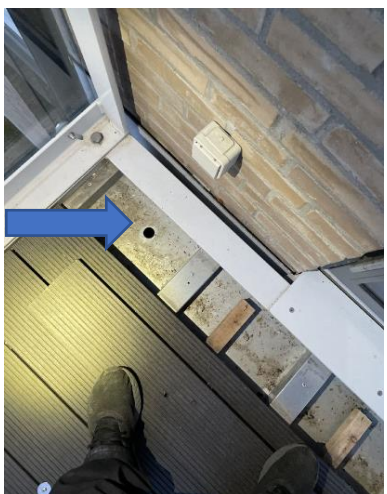

Vandbakken under altanbrædderne renses, bedst med en støvsuger alternativt med en børste.

Der er lavet fald imod hullet (se foto). Hullet har forbindelse til afløbet.

Det er vigtigt at hullet/afløbet holdes rent, så det ikke stopper til. På de fleste altaner, er der 2 brædder der kan demonteres, på andre er der 3.

Altanerne bør renses minimum en gang årligt. Altaner med mange blomster eller blade, bør dog renses flere gange årligt. Alle altaner er ikke med afløb. Hos disse afvandes altanerne over kanten væk fra facademuren. Her er det ligeledes vigtigt, at altaner renses som beskrevet ovenfor.